

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø60mm

63572



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Orientável através de rotação horizontal de 20°.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W	7W
Fluxo		480lm	215lm
Eficiência		86lm/W	31lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação

Peso
0,58Kg

Ø54

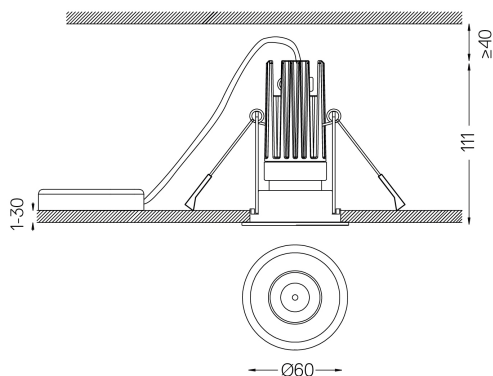

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de
materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência G

Identificador modelo 4053560313H