

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 1152mm

63773

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electrostática de tinta 100% poliéster.

Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policabornato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14+28W	17,1+34,1W
Fluxo	1680+1600lm	1360+1280lm
Eficiência	78lm/W	52lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Ângulo de abertura  
Wide flood 76° /  
batwing

Aplicação



Peso

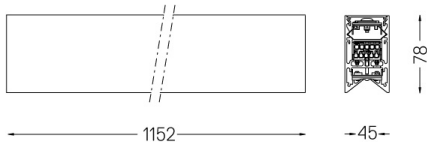

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com