

33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 2880mm

63778

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electrostática de tinta 100% poliéster.

Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.


Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|-------|--------------|-------------|
|  LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | | 33+70W | 38,8+82,4W |
| Fluxo | | 4200+4000lm | 3400+3200lm |
| Eficiência | | 80lm/W | 54lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <16 |




Ângulo de abertura
Flood 64° /
batwing

Aplicação



Peso

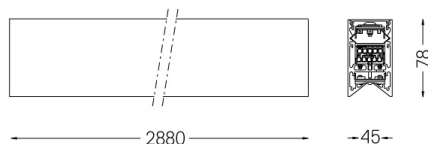

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com