


Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência   | 39W    |              | 45,9W     |
| Fluxo      | 3600lm |              | 2610lm    |
| Eficiência | 92lm/W |              | 57lm/W    |
| LOR        | -      |              | 73%       |
| UGR        | -      |              | <13       |

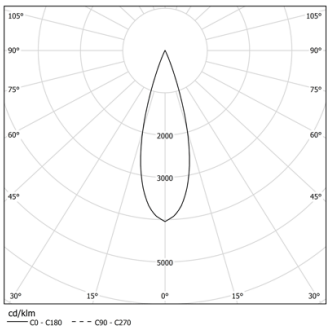


Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,6Kg

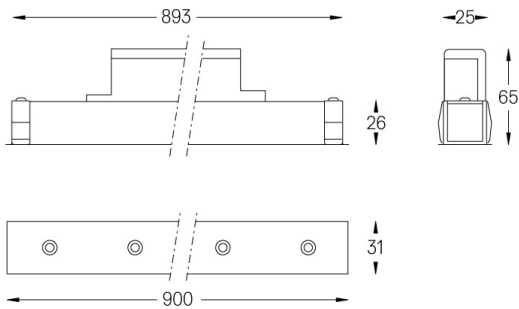

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)