

39W / 2820lm / 3000K / DALI / Medium 31° /
900mm

64009



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

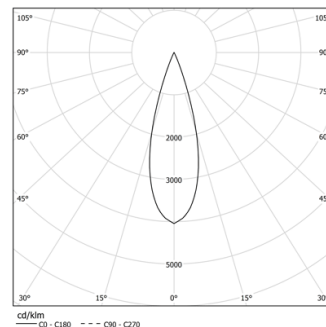
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

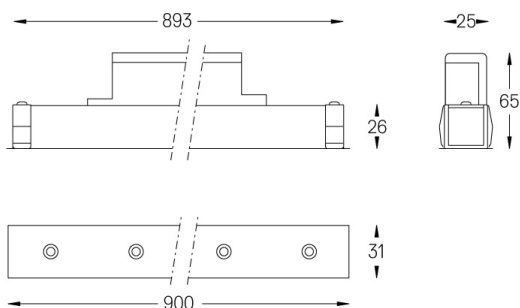
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 39W | 45,9W |
| Fluxo | | 3870lm | 2820lm |
| Eficiência | | 99lm/W | 61lm/W |
| LOR | | - | 73% |
| UGR | | - | <13 |

Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação

Peso
0,6Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com