

21W / 1950lm / 4000K / DALI / Flood 52° /
900mm

64018

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**

 - A inVision Module


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	21W		25,6W
Fluxo	2580lm		1950lm
Eficiência	123lm/W		76lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13



Ângulo de abertura
Flood 52°



Peso
0,6Kg

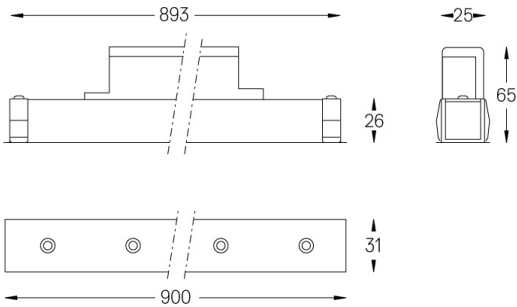

- Acabamentos**
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com