

21W / 1950lm / 4000K / DALI / Flood 52° / 900mm

64018

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module


| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 21W | | 25,6W |
| Fluxo | 2580lm | | 1950lm |
| Eficiência | 123lm/W | | 76lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <10 |



Ângulo de abertura
Flood 52°



Peso
0,6Kg

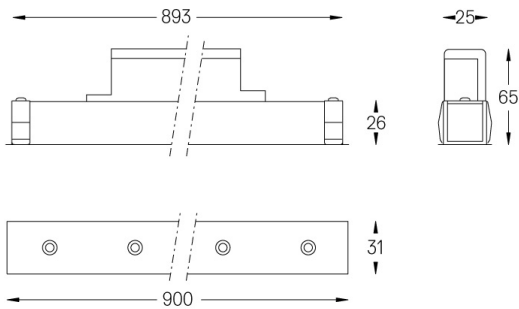

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com