



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		39W	45,9W
Fluxo		3600lm	2730lm
Eficiência		92lm/W	59lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16




Ângulo de abertura  
Flood 52°

Aplicação



Peso  
0,6Kg

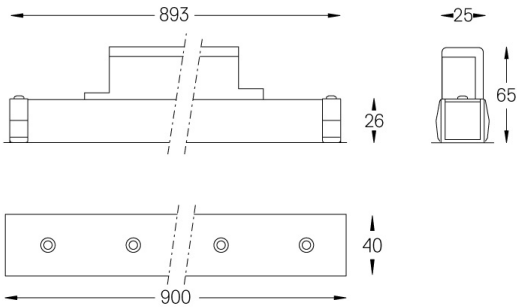

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)