

21W / 1470lm / 3000K / DALI / Flood 52° /
900mm

64034



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência | 21W | | 25,6W |
| Fluxo | 1935lm | | 1470lm |
| Eficiência | 92lm/W | | 57lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <13 |

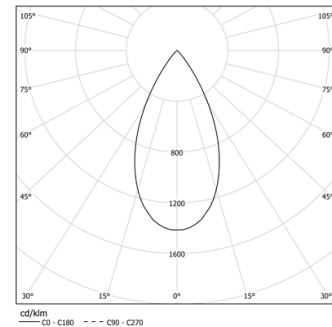


Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação



Peso
0,55Kg

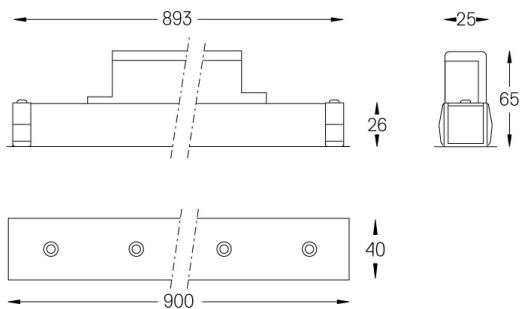

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com