

126W / 6600lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 2821mm

64083



Structure
1 Profile
2 End cap
3 Fitting accessories
4 Profile coupling


Diffuser
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusores em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em acrílico fosco para luz direta e indireta.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | 126W | 180W |
| Fluxo | 16400lm | 6600lm |
| Eficiência | 130lm/W | 37lm/W |
| LOR | - | 40% |
| UGR | - | <25 |




Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação



Peso
14Kg

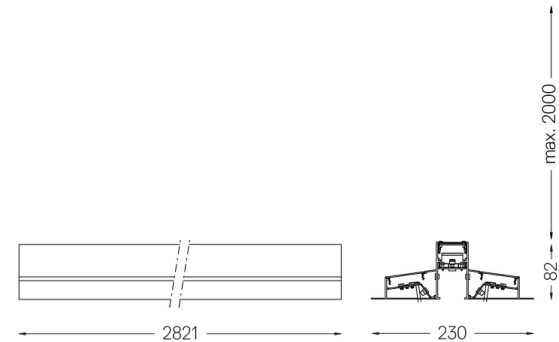

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base
Ø60x35mm
54080 Aluminium base
Ø60x37mm