


## MGB

### Made-to-measure

**45W / 1700lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 1485mm**

64100

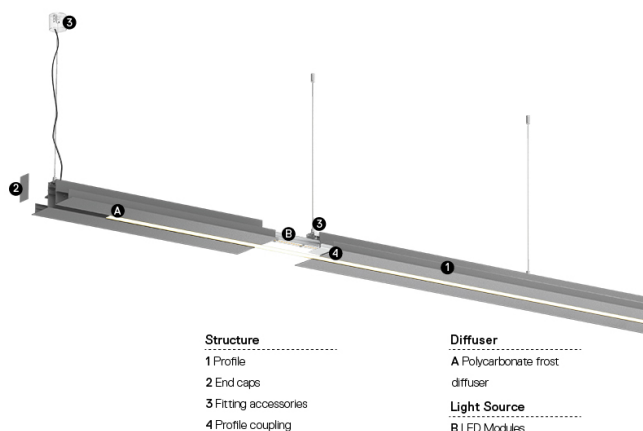

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspensão indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturizada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |       |              |           |
|---|-------|--------------|-----------|
|  LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência  |       | 45W          | 65W       |
| Fluxo   |       | 4250lm       | 1700lm    |
| Eficiência  |       | 94lm/W       | 26lm/W    |
| LOR   |       | -            | 40%       |
| UGR   |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
**Diffuse indirect**

## Aplicação



Peso  
7Kg



## Acabamentos

- ☐ **.01 Branco / RAL 9010**  
☒ **.02 Preto / RAL 9005**  
☐ **.03 Cinzento / RAL 9006**

Obrigatório

**56051** Clear base DALI

Ø60x35mm

**54081 Aluminium base DALI**

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com