


## MGB

### Made-to-measure

**63W / 3300lm / 3000K / DALI / Diffuse**  
**indirect / 1485mm**

64109

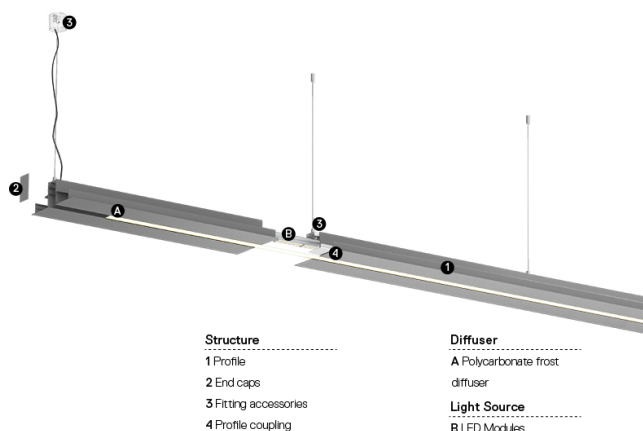

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspensão indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	63W	90W	
Fluxo	8200lm	3300lm	
Eficiência	130lm/W	37lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Ângulo de abertura  
**Diffuse indirect**

## Aplicação



Peso  
7Kg

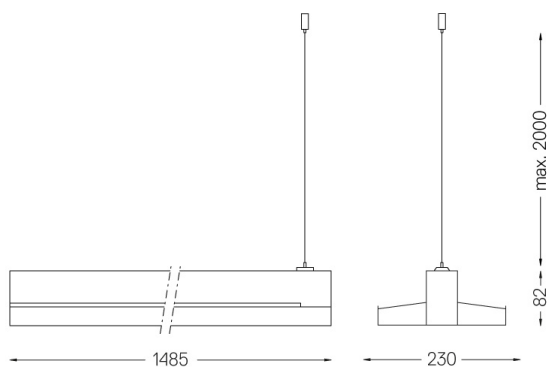

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

**56051** Clear base DALI

Ø60x35mm

**54081 Aluminium base DALI**

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com