

63W / 2400lm / 2700K / DALI / Diffuse
indirect / 1411mm

64125



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

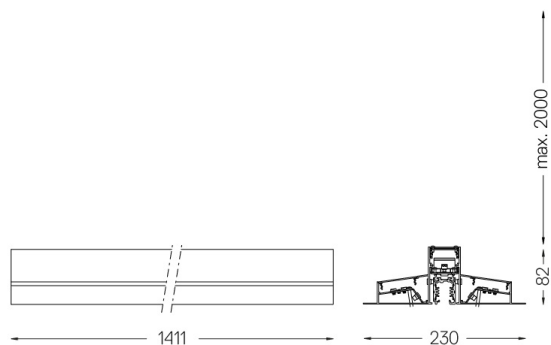
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 63W | 90W |
| Fluxo | | 6000lm | 2400lm |
| Eficiência | | 95lm/W | 27lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação

Peso
7Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com