

MGB

Made-to-measure

**126W / 4800lm / 2700K / DALI / Diffuse
indirect / 2821mm**

64127



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturizada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		126W	180W
Fluxo		12000lm	4800lm
Eficiência		95lm/W	27lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação



Peso
14Kg

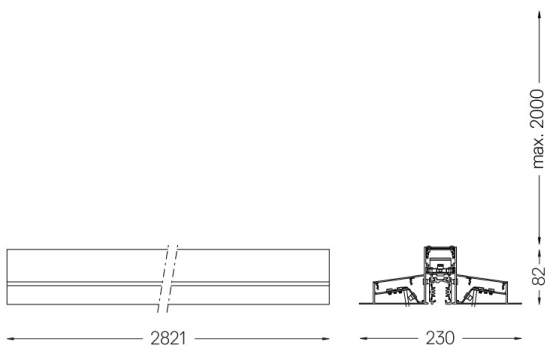

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
☒ .02 Preto / RAL 9005
☐ .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com