

90W / 4600lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2821mm

64134



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

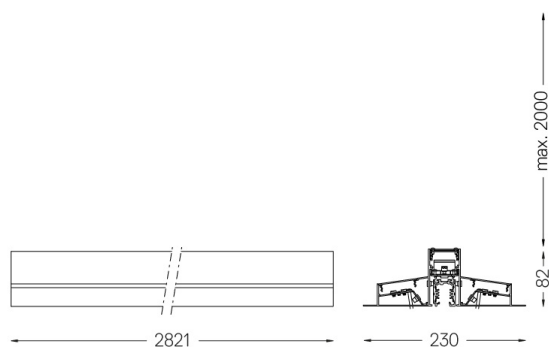
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência   | 90W          | 130W      |
| Fluxo      | 11500lm      | 4600lm    |
| Eficiência | 128lm/W      | 35lm/W    |
| LOR        | -            | 40%       |
| UGR        | -            | <25       |

Ângulo de abertura  
Diffuse indirect

Aplicação

Peso  
14Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com