

63+126W / 2400+4800lm / 2700K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64147



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		63+126W	90+180W
Fluxo		6000+12000lm	2400+4800lm
Eficiência		95lm/W	27lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicação



Peso
14Kg

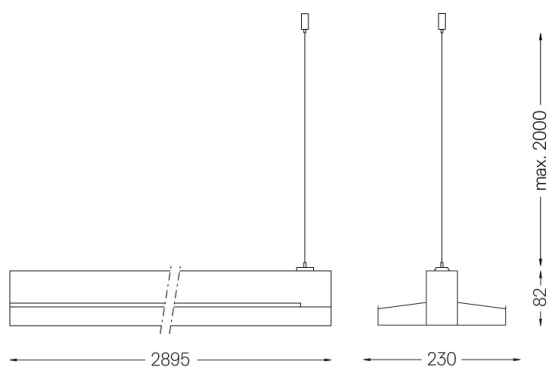

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base

Ø60x35mm

54080 Aluminium base

Ø60x37mm