



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| Potência | 45+90W | | 65+130W |
| Fluxo | 4250+8500lm | | 1700+3400lm |
| Eficiência | 94lm/W | | 26lm/W |
| LOR | - | | 40% |
| UGR | - | | <25 |




Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicação



Peso
14Kg

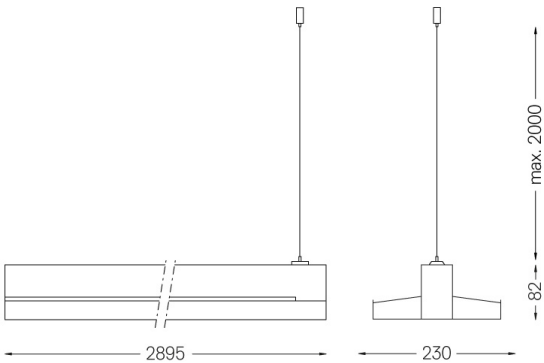

Acabamentos

- 01 Branco / RAL 9010
- 02 Preto / RAL 9005
- 03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI
Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI
Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com