

45+90W / 1700+3400lm / 2700K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64150



**Structure**

- 1 Profile
- 2 End cap
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

- A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

- B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.


Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	45+90W	65+130W	
Fluxo	4250+8500lm	1700+3400lm	
Eficiência	94lm/W	26lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
14Kg

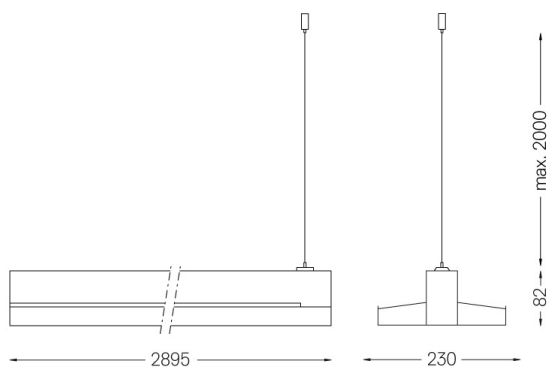

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com