

32+63W / 1650+3330lm / 3000K / DALI /
Diffuse Direct/ Indirect / 1485mm

64157

**Structure**
1 Profile
2 End cap
3 Fitting accessories
4 Profile coupling**Diffuser**
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

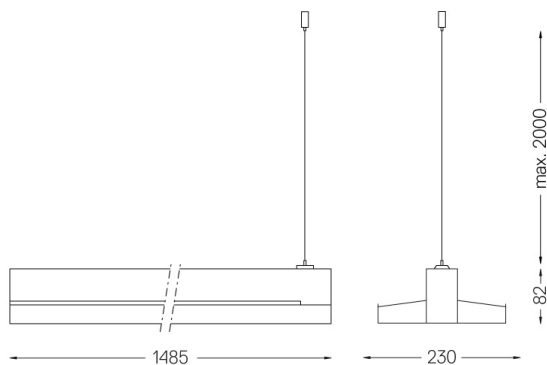
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	32+63W	45+90W
Fluxo	4100+8200lm	1650+3330lm
Eficiência	129lm/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25

Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicação

Peso
7Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com