

32+63W / 1200+2400lm / 2700K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64165



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| | | | |
|---|-------------|--------------|-----------|
|  LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 32+63W | 45+90W | |
| Fluxo | 3000+6000lm | 1200+2400lm | |
| Eficiência | 95lm/W | 27lm/W | |
| LOR | - | 40% | |
| UGR | - | <25 | |



Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect



Peso
7Kg

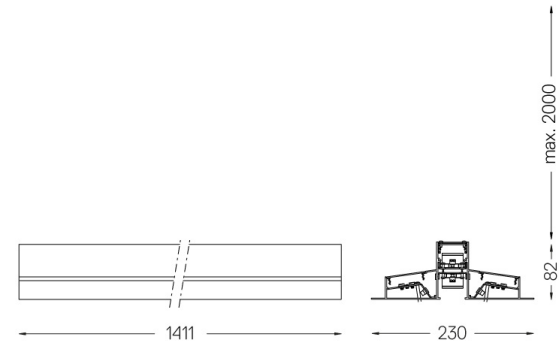

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base
Ø60x35mm

54080 Aluminium base
Ø60x37mm