



- Structure

 - 1 Profile
 - 2 End cap
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

 - B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		45+90W	65+130W
Fluxo		5750+11500lm	2300+4600lm
Eficiência		128lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicação



Peso
14Kg

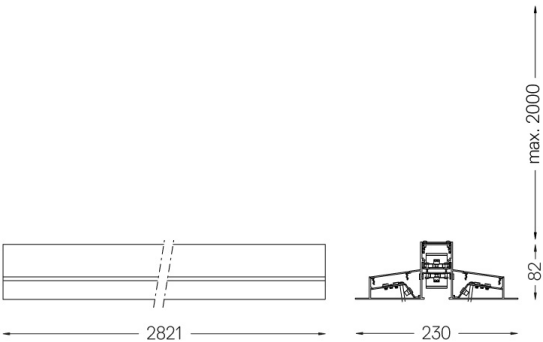

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 54034 Clear base
Ø60x35mm
- 54080 Aluminium base
Ø60x37mm