

5,6W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium  
41° / ø45mm

64448



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluído.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED                       | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|-------|--------------|-----------|
| Potência                  |       | 5,6W         | 7W        |
| Fluxo                     |       | 460lm        | 350lm     |
| Eficiência                |       | 82lm/W       | 50lm/W    |
| LOR                       |       | -            | 76%       |
| Condição de funcionamento |       | -            | 230Vac    |




Ângulo de abertura  
Medium 41°

Aplicação



Peso  
0,27Kg

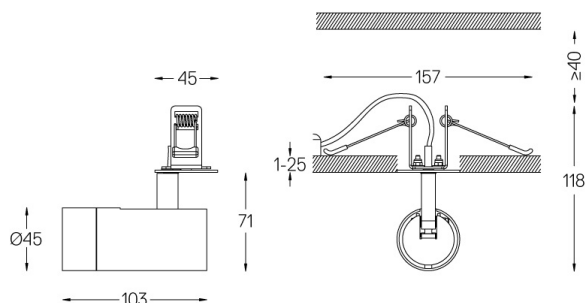

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312L