

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

64450



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Fonte de alimentação incluída.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 5,6W         | 7W        |
| Fluxo      |       | 460lm        | 410lm     |
| Eficiência |       | 82lm/W       | 59lm/W    |
| LOR        |       | -            | 89%       |
| UGR        |       | -            | 230Vac    |




Ângulo de abertura  
Flood 59°

Aplicação



Peso  
0,27Kg

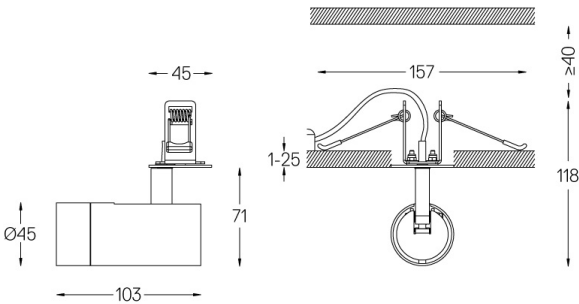

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Difusor Soft  
ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com