

4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° /  
ø45mm

64452

! Código fora de produção



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

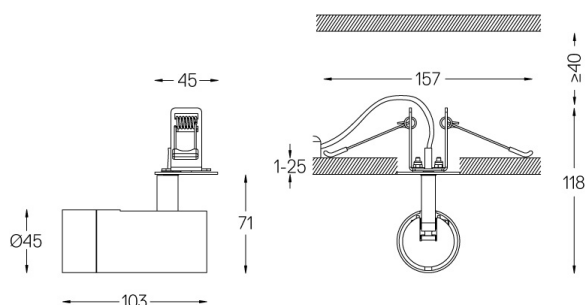
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 4,5W         | 5,8W      |
| Fluxo      |       | 480lm        | 280lm     |
| Eficiência |       | 107lm/W      | 49lm/W    |
| LOR        |       | -            | 58%       |
| UGR        |       | -            | 230Vac    |

Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação

Peso  
0,27Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com