

5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Flood 59° /
ø45mm

64456



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 5,6W | 7W |
| Fluxo | | 460lm | 410lm |
| Eficiência | | 82lm/W | 59lm/W |
| LOR | | - | 89% |
| Condição de funcionamento | | - | 230Vac |




Ângulo de abertura
Flood 59°

Aplicação



Peso
0,27Kg

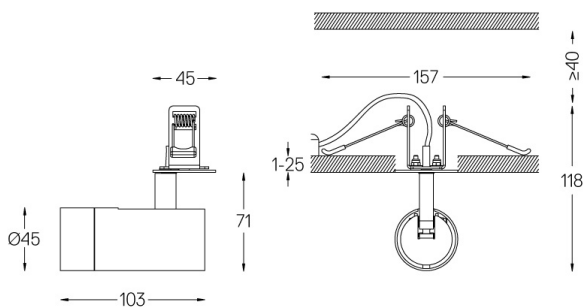

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor Soft
ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G
Identificador modelo 4053560312L