



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projektor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.
Driver incluído.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 48Vdc



LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W
Fluxo	460lm	350lm
Eficiência	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condição de funcionamento	-	48Vdc



Ângulo de abertura
Medium 41°
Aplicação
Peso
0,27Kg

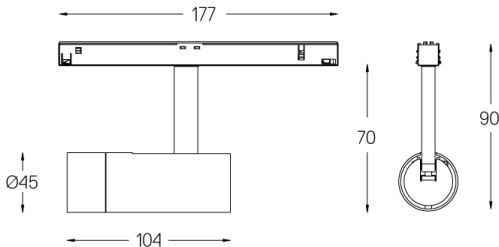

Acabamentos
○ .01 Branco / RAL 9010
● .02 Preto / RAL 9005

Opcional
59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
59074 Louvre
ø35x2mm
59075 Difusor Soft
ø35x2mm