

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64562

Design: O/M

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.


Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Acessórios de encastre fornecidos à parte.

LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz





| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 33W | | 38,8W |
| Fluxo | 5670lm | | 3965lm |
| Eficiência | 172lm/W | | 102lm/W |
| LOR | - | | 70% |
| UGR | - | | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
6,1Kg

Ø557

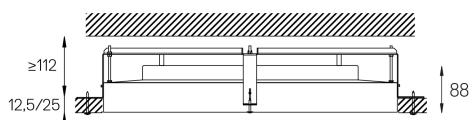

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

59078 Acessório de encastramento
Ø598x698x114

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Disponibilidade do acessório de encastre mediante solicitação