

66W / 9570lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø850mm

64566

Design: O/M

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.


Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Acessórios de encastre fornecidos à parte.

LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz





| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 66W          | 77,6W     |
| Fluxo      |       | 11800lm      | 9570lm    |
| Eficiência |       | 179lm/W      | 123lm/W   |
| LOR        |       | -            | 81%       |
| UGR        |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
8,5Kg

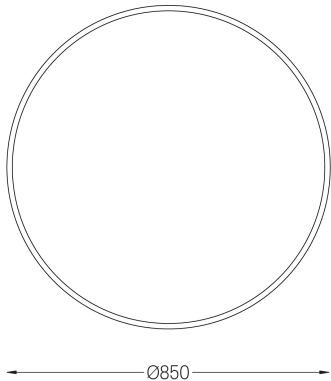

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

### Obrigatório

59079 Acessório de encastramento  
Ø858x958x134mm

Disponibilidade do acessório de encastre mediante solicitação