

66W / 9570lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64569

Design: O/M

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Acessórios de encastre fornecidos à parte.


LED: CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

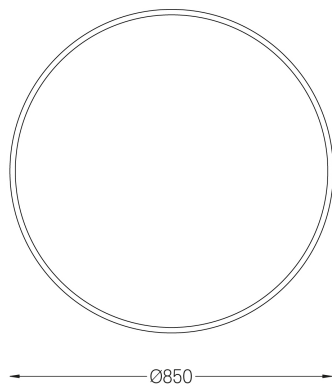

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		66W	77,6W
Fluxo		11800lm	9570lm
Eficiência		179lm/W	123lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
8,5Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

## Obrigatório

59079 Acessório de encastramento  
Ø858x958x134mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Disponibilidade do acessório de encastre mediante solicitação