

66W / 9570lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø850mm

64578

Design: O/M

Luminária saliente de teto em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas. Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

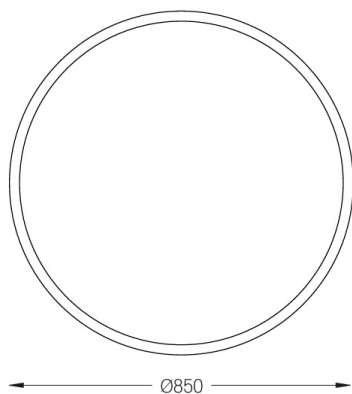
LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	66W	77,6W
Fluxo	11800lm	9570lm
Eficiência	179lm/W	123lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
8,5Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006