

66W / 9570lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64581

Design: O/M

Luminária saliente de teto em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas. Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

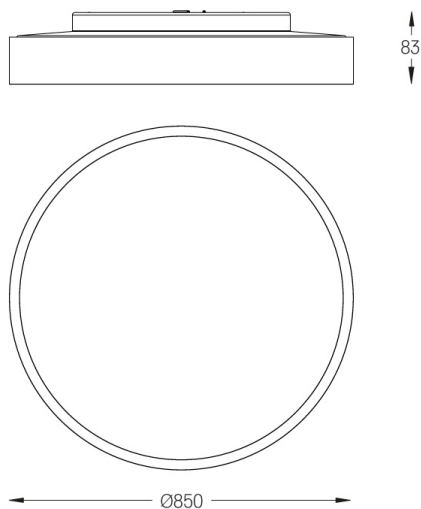
LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência   | 66W          | 77,6W     |
| Fluxo      | 11800lm      | 9570lm    |
| Eficiência | 179lm/W      | 123lm/W   |
| LOR        | -            | 81%       |
| UGR        | -            | <25       |

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
8,5Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com