

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø550mm

64586



Design: O/M

Luminária suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Sistema de suspensão com regulação milimétrica em altura encomendado separadamente.

Base de alimentação em policarbonato transparente, cabo de alimentação transparente (5x0,75 mm²) e cabos de suspensão em aço (1,2 mm) com sistema de regulação milimétrica em altura fornecidos separadamente.


LED: CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

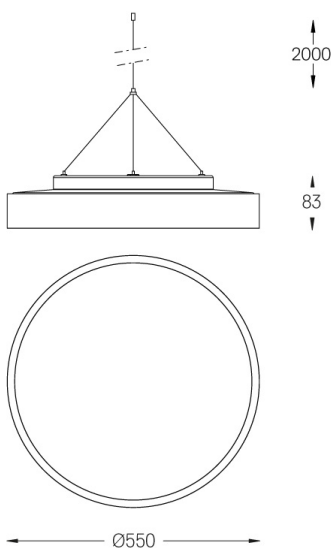
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		33W	38,8W
Fluxo		5670lm	3965lm
Eficiência		172lm/W	102lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
6,1Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

## Obrigatório

59080 Acessórios de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com