

3,7W / 300lm / 2700K / Medium 26° /
50x50mm

64796




Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em
alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 100mA


| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 3,7W | 3,7W | 3,7W |
| Fluxo | 375lm | 300lm | 300lm |
| Eficiência | 101lm/W | 81lm/W | 81lm/W |
| LOR | - | 80% | 80% |
| UGR | - | <13 | <13 |

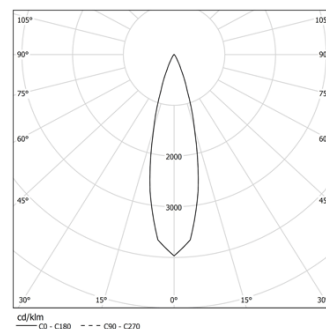Ângulo de abertura
Medium 26°

Aplicação

Peso
0.08Kg

45x45

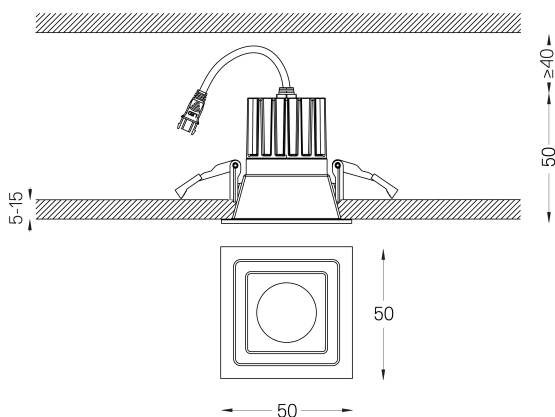

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de
materiais, por favor, contacte: support@om-light.comA garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são
fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83