




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 100mA



|                                                                                            |            |              |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|-----------|--|
| <br>LED | 2700K      | Fonte de Luz |  | Luminária |  |
|                                                                                            | Potência   | 3,7W         |  | 3,7W      |  |
|                                                                                            | Fluxo      | 375lm        |  | 300lm     |  |
|                                                                                            | Eficiência | 101lm/W      |  | 81lm/W    |  |
|                                                                                            | LOR        | -            |  | 80%       |  |
|                                                                                            | UGR        | -            |  | <22       |  |
|                                                                                            |            |              |  |           |  |



Ângulo de abertura  
Flood 60°


Aplicação



Peso  
0.08Kg



45x45

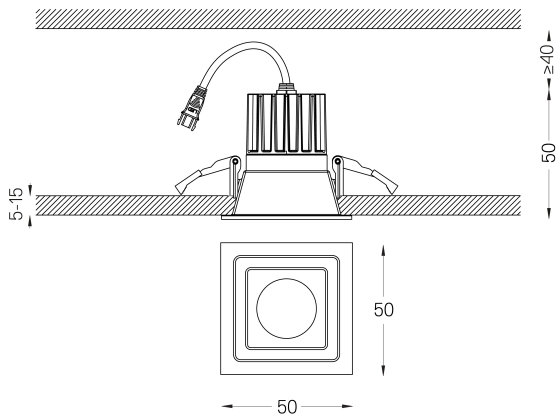

#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83