



Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.  
Acessório de encastre para versão à face disponível separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 200mA / 100mA



| LED        | 3000K | Fonte de Luz   | Luminária     |
|------------|-------|----------------|---------------|
| Potência   |       | 6,7W / 3,4W    | 6,7W / 3,4W   |
| Fluxo      |       | 1055lm / 530lm | 800lm / 400lm |
| Eficiência |       | 157lm/W        | 119lm/W       |
| LOR        |       | -              | 76%           |
| UGR        |       | -              | <19           |




Ângulo de abertura  
Flood 48°



Peso  
0.21Kg



Ø65

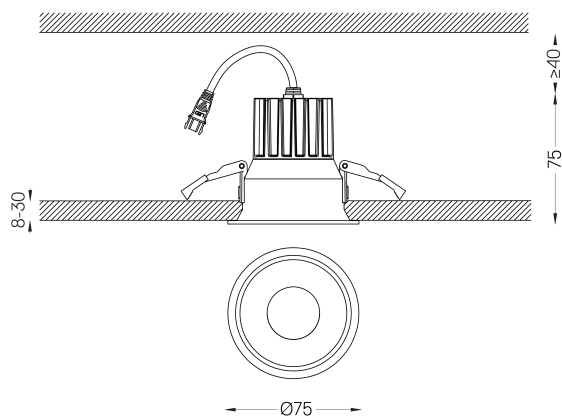

#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

- 59101** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]  
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59069** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
176x17mm
- 59070** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
176x19,5mm
- 59071** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
176x29,5mm
- 59153** Frosted Glass  
ø40x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-30G10FB-C-83