

5,6W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø45mm

64885





Design: O/M + Bartenbach GmbH


Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver não incluído
IP20 / 450mA



| | | | | |
|--|---------------------------|--------------|----------------|---|
|  LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |  cd/klm C0 - C180 C90 - C270 |
| | Potência | 5,6W | 5,6W | |
| | Fluxo | 460lm | 350lm | |
| | Eficiência | 82lm/W | 50lm/W | |
| | LOR | - | 76% | |
| | Condição de funcionamento | - | Current source | |
| | | | | Ângulo de abertura Medium 40° |
| | | | | Aplicação |
| | | | | Peso 0,30Kg |

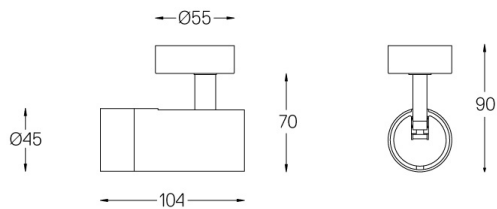

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59084 Driver On/Off Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

Opcional

59072 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

59073 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

59074 Louvre

$\varnothing 35 \times 2$ mm

59075 Difusor Soft

$\varnothing 35 \times 2$ mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312L