

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / ø45mm

64888




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.
Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver não incluído
IP20 / 450mA




<div><div><div><div></div></div><div>LED</div></div><div>3000K</div></div>	Fonte de Luz	Luminária	<div><div>Ângulo de abertura</div><div>Medium 40°</div><div>Aplicação</div><div>Peso</div><div>0,30Kg</div></div>
Potência	5,6W	5,6W	
Fluxo	460lm	350lm	
Eficiência	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	76%	
Condição de funcionamento	-	Current source	



cd/m²

C0 - C180C90 - C270

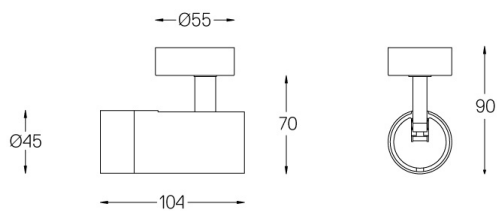

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59084 Driver On/Off Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

Opcional

59072 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

59073 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

59074 Louvre

$\varnothing 35 \times 2$ mm

59075 Difusor Soft

$\varnothing 35 \times 2$ mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290L