

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64890



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver não incluído  
IP20 / 450mA




LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	5,6W
Fluxo	480lm	215lm
Eficiência	86lm/W	31lm/W
LOR	-	45%
Condição de funcionamento	-	Current Source



Ângulo de abertura  
Spot 16°

Aplicação

Peso  
0,30Kg

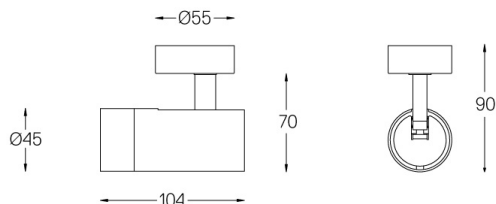

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

- 59084** Driver On/Off Até 2 luminárias]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Até 3 luminárias]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Até 2 luminárias]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Até 3 luminárias]  
163x30x21mm

#### Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor Soft  
ø35x2mm