



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Driver encomendado separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,1W	2,1W
Fluxo		200lm	90lm
Eficiência		95lm/W	33lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10




Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação



Peso  
0,09Kg

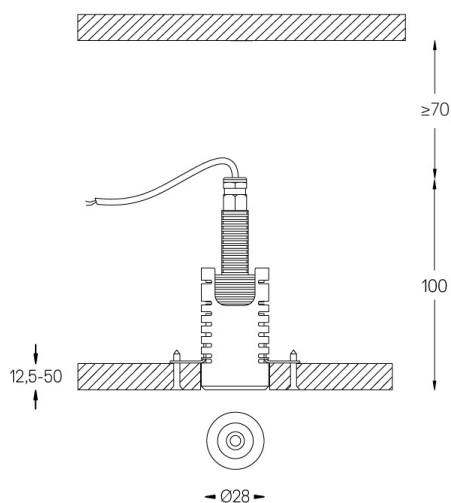

#### Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

**59000** Acessório sem aro

ø32x35mm

**59036** Acessório com aro

ø38x75mm

**59157** Driver On/Off [1 to 5 luminárias]

158x22x19mm

**59158** Driver DALI [1 to 6 luminárias]

113x24x20mm

#### Opcional

**59083** Removal tool

**59001** 1/4 CTO

ø17x1,1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1,1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Difusor Soft

ø17x1mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Drivers On/Off para mais que uma luminária e Drivers DALI devem ser colocados remotamente.