



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Driver encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,1W	2,1W
Fluxo		220lm	100lm
Eficiência		105lm/W	37lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura  
Spot 15°


Aplicação



Peso  
0,09Kg



Ø33

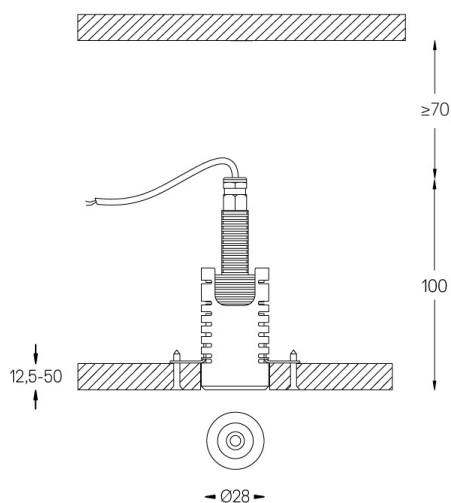

#### Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

**59000** Acessório sem aro

ø32x35mm

**Mandatory** Acessório com aro

ø38x75mm

Driver On/Off [1 to 5 luminárias]

**Mandatory** 158x22x19mm

59157

Driver DALI [1 to 6 luminárias]

**Optional** 113x24x20mm

59158

Removal tool

**Optional**

59083

1/4 CTO

**Optional** ø17x1,1mm

59001

1/2 CTO

**Optional** ø17x1,1mm

59002

Louvre

**Optional** ø17x3mm

59003

Difusor Soft

**Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)** ø17x1mm  
59004

Drivers On/Off para mais que uma luminária e Drivers DALI devem ser colocados remotamente.