

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Fornecido com acessório de encastramento para placa de gesso fermacell® ou para placa de gesso cartonado.

Driver encomendado separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,1W	2,1W
Fluxo		185lm	90lm
Eficiência		88lm/W	33lm/W
LOR		-	49%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura  
Spot 16°


Aplicação



Peso  
0,96Kg



201x201

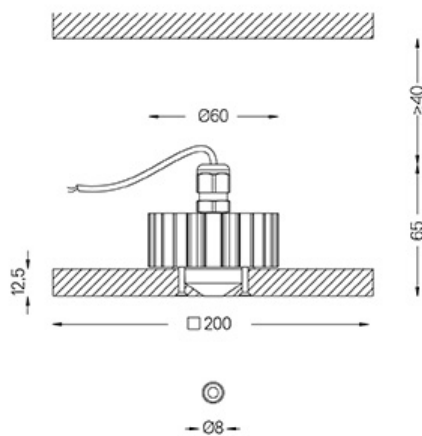

#### Acabamentos

● .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

**59157** Driver On/Off [1 to 5 luminárias]

158x22x19mm

**59158** Driver DALI [1 to 6 luminárias]

113x24x20mm

#### Opcional

**59013** Alçapão de acesso no teto para drivers

365x365x13mm

**59034** Perfil metal pladur para Nub

250x47x18mm

Opcional (posicionado na fábrica)

**59001** 1/4 CTO

ø17x1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Difusor soft

ø17x1mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)