

1,1W / 75lm / 2700K / On/Off / WallWasher /
31mm

64996

Image not found or type unknown

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com
pintura eletrostática texturada com tinta 100%
poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz
definido e controlado, que oferece máxima eficiência.
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

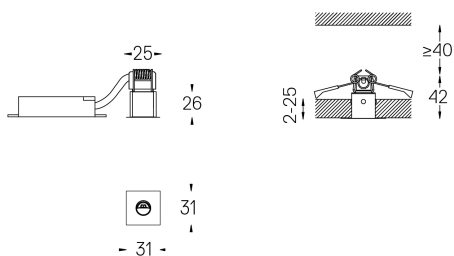
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		1,1W	1,4W
Fluxo		100lm	75lm
Eficiência		91lm/W	53lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	-

Ângulo de abertura
WallWasher

Aplicação

Peso
0,15Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-
light.com