

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com  
pintura eletrostática texturada com tinta 100%  
poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras  
individuais complexas na superfície, de forma a  
oferecer um ponto focal através de uma abertura  
para uma área de iluminação sem encandeamento.  
Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência   | 26W    |              | 30,7W     |
| Fluxo      | 2250lm |              | 990lm     |
| Eficiência | 89lm/W |              | 32lm/W    |
| LOR        | -      |              | 44%       |
| UGR        | -      |              | <10       |

Ângulo de abertura  
Spot 17°

Aplicação

Peso  
0,5Kg

26x594

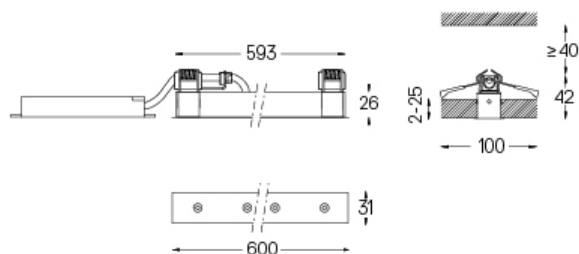

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com