

38W / 2750lm / 2700K / On/Off /  
WallWasher / 900mm

65013

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com  
pintura eletrostática texturada com tinta 100%  
poliéster.


Refletor de alta precisão para um feixe de luz  
definido e controlado, que oferece máxima eficiência.  
Molas especiais disponíveis a pedido.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		38W	44,5W
Fluxo		3620lm	2750lm
Eficiência		96lm/W	62lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

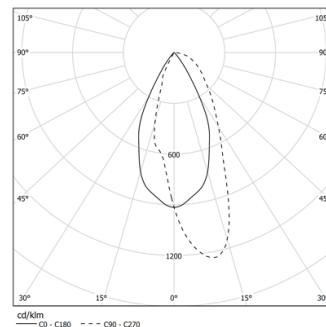Ângulo de abertura  
WallWasher

Aplicação

Peso  
0,55Kg

26x894

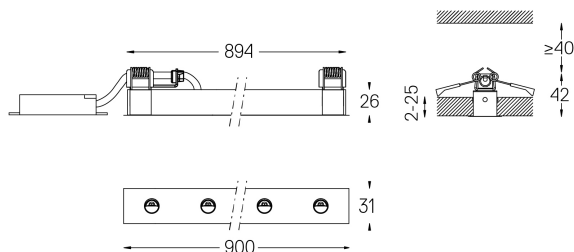

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com