



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		6,3W	7,9W
Fluxo		600lm	455lm
Eficiência		95lm/W	58lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-




Ângulo de abertura  
WallWasher

Aplicação



Peso  
0,22Kg

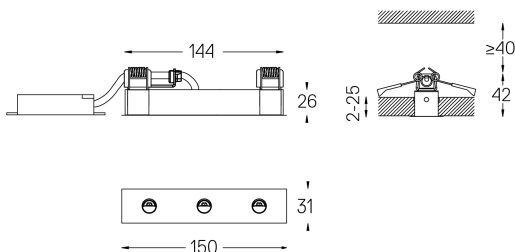

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com