

6,3W / 540lm / 4000K / On/Off / WallWasher
/ 300mm

65092



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		6,3W	7,9W
Fluxo		710lm	540lm
Eficiência		113lm/W	69lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Ângulo de abertura
WallWasher

Aplicação

Peso
0,3Kg

26x294

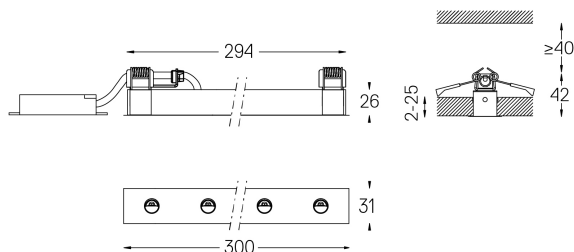

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com