

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária com corpo em perfil de alumínio com  
pintura eletrostática texturada com tinta 100%  
poliéster.  
Refletor de alta precisão para um feixe de luz  
definido e controlado, que oferece máxima eficiência.  
Molas especiais disponíveis a pedido.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		26W	30,7W
Fluxo		2845lm	2160lm
Eficiência		113lm/W	70lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-




Ângulo de abertura  
WallWasher

Aplicação



Peso  
0,6Kg

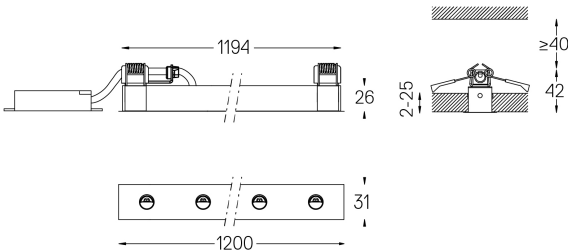

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com