

3,2W / 270lm / 4000K / On/Off / WallWasher  
/ 150mm

65220



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

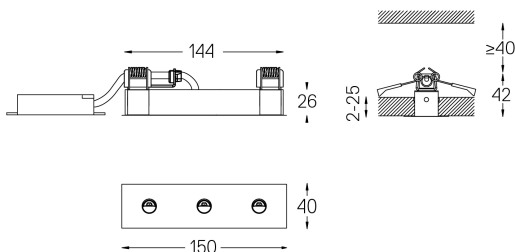
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,2W	4,1W
Fluxo		355lm	270lm
Eficiência		111lm/W	66lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Ângulo de abertura  
WallWasher

Aplicação

Peso  
0,22Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com