

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.  
Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.  
Molas especiais disponíveis a pedido.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	13W	15,4W
Fluxo	1420lm	1080lm
Eficiência	113lm/W	70lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	-




Ângulo de abertura  
WallWasher

Aplicação



Peso  
0,5Kg

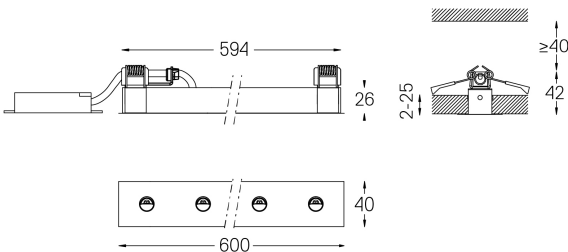

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com