

## inVision45 Recessed Wallwasher Recessed Wallwashe

26W / 2160lm / 4000K / On/Off / Wallwasher  
/ 615mm

65525

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.


Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

 <b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>26W</b>	<b>30,7W</b>
<b>Fluxo</b>	<b>2845lm</b>	<b>2160lm</b>
<b>Eficiência</b>	<b>113lm/W</b>	<b>70lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>76%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

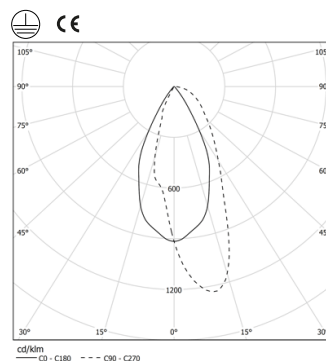

Ângulo de abertura  
**Wallwasher**

## Aplicação



Peso  
1,3Kg

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)



47x605

